



Tappapori per Pavimenti con Traffico Intenso, che Fa Risparmiare

Street 
Primer

Contiene 35% di puro Nano Acryl HT

Pronto per essere applicato - Ogni tipo di diluizione annullerà la garanzia

Garanzia	1 anno
Rendimento per Litro	4.0 - 8.0 m ²
Forza d'Adesione	più di 420 ton. x m ²
Temperatura di contatto	-25° C / +110° C

Street Primer può essere applicato su ogni tipo di materiale poroso, possiede una elevata forza d'adesione e resiste per più di 1 anno.

È lavabile con detersivi domestici comuni e con cloro, è Anti-funghi ed Anti-alghe.

Street Primer sigilla ogni poro e non permette la penetrazione di acqua né umidità nei materiali da costruzione protetti.

Street Primer può essere pigmentato per sostenere il colore del rivestimento finale Street Marker.

Street Primer è un primario acrilico per materiali da costruzione porosi utilizzati per pavimenti e strade.

Viene fabbricato con la nostra nano-resina verde Nano Acryl HT, 100% acrilica, esente da nano-contaminanti.


Street Primer resiste :

Intemperie Severa - Salinità ed Umidità dell'Ambiente Marino
Contaminazione - Residui Animali - Escrementi di Uccelli - Pozzanghere Permanenti - Acidi Inorganici

Tutti i Rivestimenti Nasacoat sono 100% Acrilici - 100% Base Acqua
Non Tossici - 100% Ecologici = Amichevoli per l'Ambiente e Sostenibili
così come

100% senza monomeri dozzinali : Stirolo, Vinile, VEOVA
100% senza veleni : Ammoniaca, Piombo, Metalli Pesanti, Emissione di Vapori Organici = 0 VOC

Materiali Sostenibili per un Futuro Migliore ed in Buona Salute

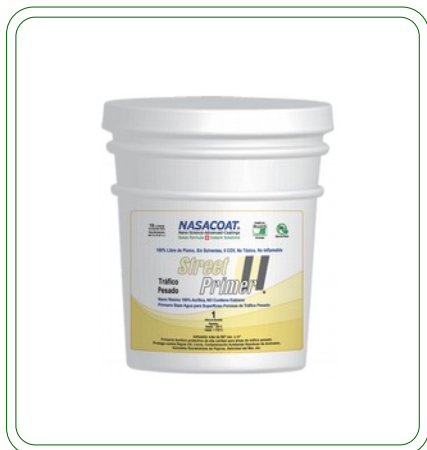

Tappapori per Pavimenti con Traffico Intenso, che Fa Risparmiare

Street 
Primer

Contiene 35% di puro Nano Acryl HT

Pronto per essere applicato - Ogni tipo di diluizione annullerà la garanzia

Caratteristiche Tecniche

Rendimento per Litro (m ²)	4.0 – 8.0	Flessibilità	180°
Contenuto di Nano Acryl HT	35%	Forza di Adesione	> 4.1 MPa
VOC	< 5 g / L - 0 VOC	Forza di Adesione x m ²	> 420 Ton.
Densità	1.19 g / ml	Resistenza alla Temperatura	- 25° / + 110°
Solidi	27%	Secco al Tatto	1 ora
Viscosità	950 – 1,300 cps	Secco Totale	2 ore
pH	8.0 - 9.5	Tempo di Stabilizzazione Totale	36 ore
Tempo Max in Magazzino	12 mesi	Garanzia	1 anno
Temperatura Max in Magazzino	35°	Si presenta in contenitori da	1, 4, 19 e 200 Litri

Street Primer si applica facilmente con pennello, rullo, pistola a spruzzo o, meglio, con macchine a pressione diretta. Non richiede diluizione, è già pronto per essere applicato.

Street Primer si applica in una sola mano. Se applicato su materiali molto porosi, come alcuni asfalti, calcestruzzi o similari, può richiedere l'applicazione di una seconda mano.

Vedere il Manuale d'Applicazione in : www.nasacoat.com/it/application_manual.pdf

Distributore esclusivo in Messico :

Nasacoat de México SA de CV Av. López Mateos # 2077 - Plaza del Ángel - Local 9 - Nivel 1,
 Jardines de Plaza del Sol - 44510 Guadalajara, Jalisco - Messico

Tel.: +52 33 3696 10 51 email : team@nasacoat.com www.nasacoat.com